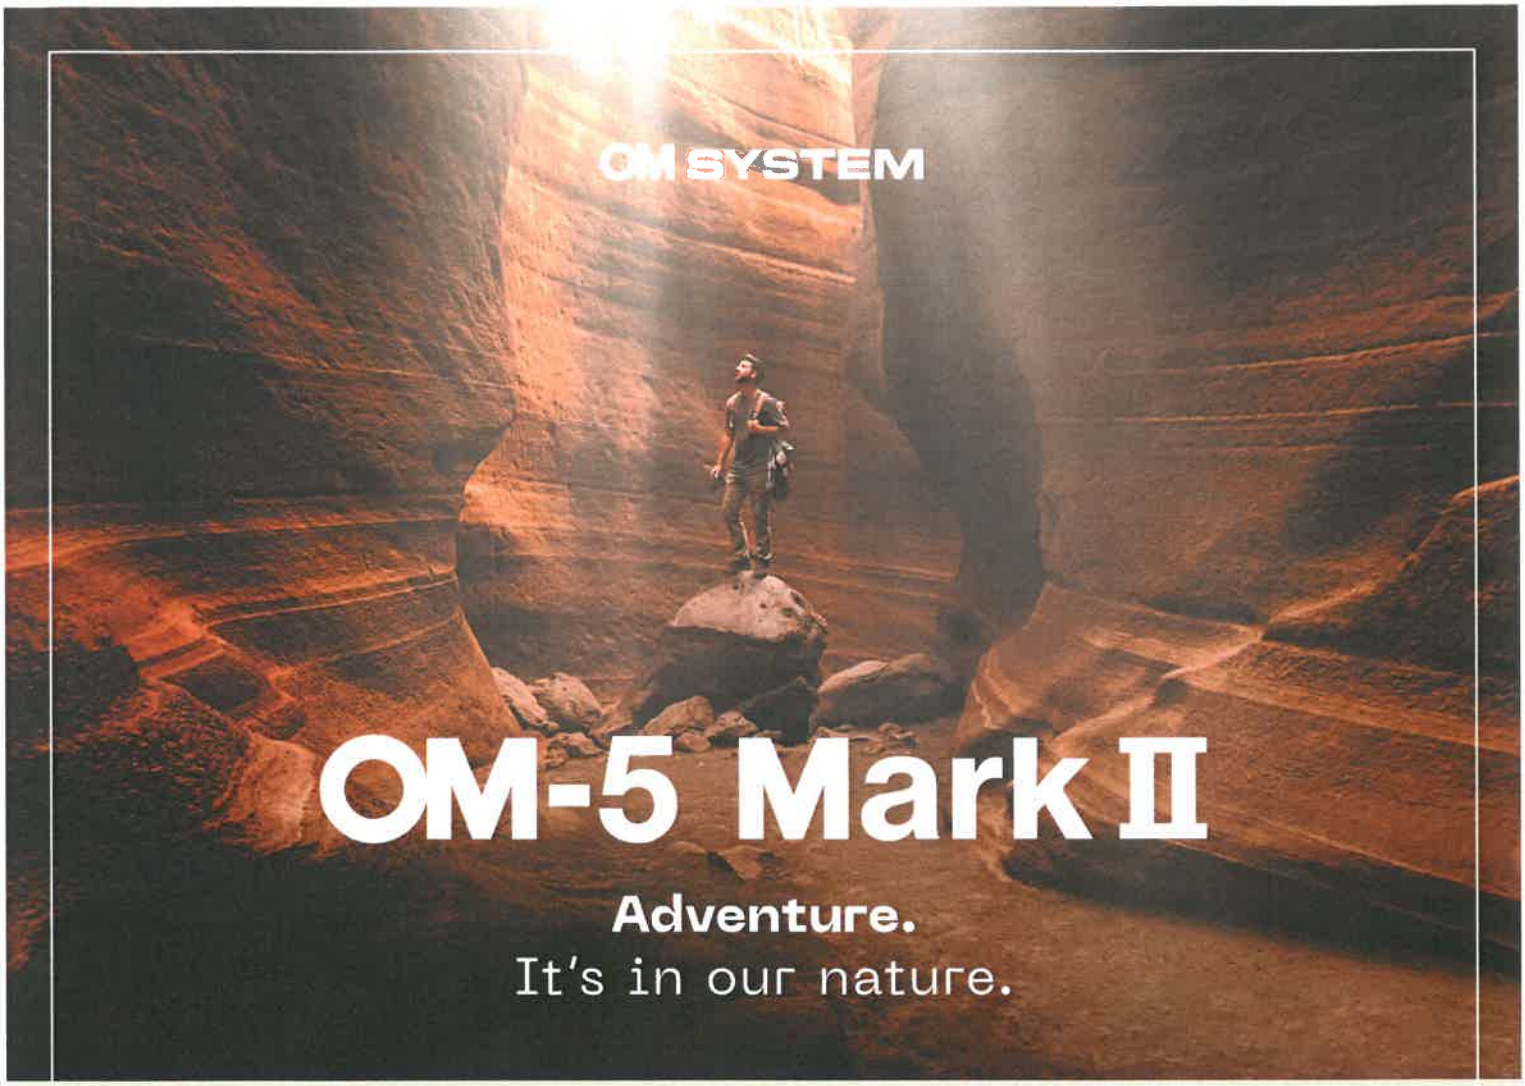

Una fotografia non è solo un paesaggio: è un'emozione cristallizzata nel tempo. Ogni immagine racchiude una parte di noi, riflettendo chi siamo in quell'istante. Come il meteo, anche le nostre emozioni cambiano — serene un momento, impetuose quello dopo — e accompagnano ogni tappa del nostro viaggio.

La **OM SYSTEM OM-5 Mark II** è una fotocamera mirrorless ultracompatta e leggera, pensata per gli appassionati della natura e gli spiriti avventurosi che cercano la massima qualità d'immagine senza dover rinunciare alla leggerezza. Con un peso di soli 370 g (solo corpo), è la compagna ideale per viaggi, escursioni e video improvvisati, offrendo prestazioni affidabili in un formato davvero portatile.

CARATTERISTICHE

- **Qualità d'immagine impareggiabile:** scatti nitidi, stabili e ricchi di colori, ovunque tu sia.
- **Compatta e resistente:** pronta per ogni sfida, con qualsiasi condizione meteo.
- **Pulsante dedicato alla fotografia computazionale:** creatività ispirata alle meraviglie della natura.
- **Prestazioni avanzate dell'autofocus:** cattura ogni istante, anche il più rapido.
- **Fotografia notturna:** quando la luce svanisce, inizia la magia.

INDICAZIONI

OM-5 Mark II

RISOLUZIONE EFFETTIVA DEL SENSORE / TIPO	20,4 Megapixel, sensore 4/3 Stacked BSI Live MOS
RIDUZIONE DELLA POLVERE	Filtro ad onda supersonica (SSWF)
PROCESSORE	Processore d'immagine TruePic™ IX
STABILIZZAZIONE DELL'IMMAGINE	Stabilizzazione a 5 assi integrata nel corpo (6,5 stop; 7,5 stop con obiettivi compatibili Sync-IS)
MIRINO	Mirino elettronico OLED all'altezza dell'occhio, circa 2,36 milioni di punti
MONITOR POSTERIORE	Schermo LCD orientabile da 3,0", circa 1,04 milioni di punti
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI	Certificazione IP53 (antipolvere, resistente agli schizzi e al gelo fino a -10°C)
SISTEMA DI MESSA A FUOCO	AF ad alta velocità su sensore *Sistema combinato di messa a fuoco a rilevamento di fase e a contrasto sul sensore
PUNTI DI MESSA A FUOCO	AF a rilevamento di fase a croce (121 punti), AF a contrasto (121 punti) / Modalità disponibili: tutti i punti, punto singolo (normale, 1 area), punto singolo (piccolo, 1 area), gruppo incrociato (5 aree), gruppo medio (9 aree), gruppo ampio (25 aree), target personalizzato* (area AF e incrementi selezionabili) *Numero di configurazioni personalizzate memorizzabili: 4
MODALITÀ DI SCATTO	AUTO (con guida interattiva Live Guide) Programma AE (è possibile eseguire il cambio di programma) Priorità di diaframma AE Priorità di tempo AE Manuale Bulb (modalità Live Bulb, Live Time e Live Composite disponibili) Personalizzata Selezione scena AE Filtri artistici
VIDEO	MOV(MPEG-4AVC/H.264)
FUNZIONI AGGIUNTIVE	Live ND (2 / 4 / 8 / 16) Starry Sky AF Live Composite Focus Stacking Bracketing della messa a fuoco Scatto High Res (a mano libera e con treppiede) Esposizione multipla HDR Pro Capture
PESO	Circa 370 g (solo corpo)
DIMENSIONI	Circa 125,3 mm × 85,2 mm × 52 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	Corpo macchina, cavo USB, tracolla, manuale d'uso, scheda di garanzia, batteria ricaricabile agli ioni di litio BLS-50

Per maggiori informazioni sui prodotti OM SYSTEM, visita explore.omsystem.com

*Le specifiche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifiche senza preavviso o obbligo da parte del produttore. *I colori dei prodotti stampati possono differire da quelli reali. Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

*Dati aggiornati a giugno 2025.

© 2025 OM Digital Solutions

OM SYSTEM